

Format: 85,6 x 54 mm, gelocht, kurze Kante

Designvorgaben für das Drucklayout (UV-Druck):

- Auflösung von mind. 300 dpi für grafische Elemente
- im CMYK-Farbraum angelegt (sonst Farbabweichungen möglich)
- Mindestlinienstärke von 0,3 mm
- vorzugsweise Vektorgrafik
- im Idealfall serifenlose Schriften
- in Pfade/Kurven exportierte Schriften (ansonsten diese in der E-Mail mitliefern)
- nach Möglichkeit keine zusätzlichen transparenten Elemente/Flächen
- bei Weiß- oder Neondruck: Elemente in Weiß (CMYK 0,0,0,0) anlegen
- falls nicht bedruckter Hintergrund, diesen in Transparent anlegen (alles was in weiß angelegt ist, wird auch in weiß gedruckt)

Die Druckdatei(en) bitte:

- als PDF-Dokument anliefern
- ohne die rote Stanze zusenden
- in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- bei Randlosdruck: mit mindestens 1mm Rundum-Beschnitt anlegen
- an print@nfc21.de senden (mit Nennung Ihrer Bestellnummer und ggf. Hinweis auf gewünschten Neondruck).

BB - 87 x 56 mm,
Beschnittzugabe 1 mm rundum

BE - 85,6 x 54 mm -
Endformat/ Druckbild




Sie benötigen Hilfe?

NFC21 GmbH | kontakt@nfc21.de | +49 208 60 70 42 0

Format: 85,6 x 54 mm, gelocht, kurze Kante

- Vorderseite -

Stand: März 2024 - V1

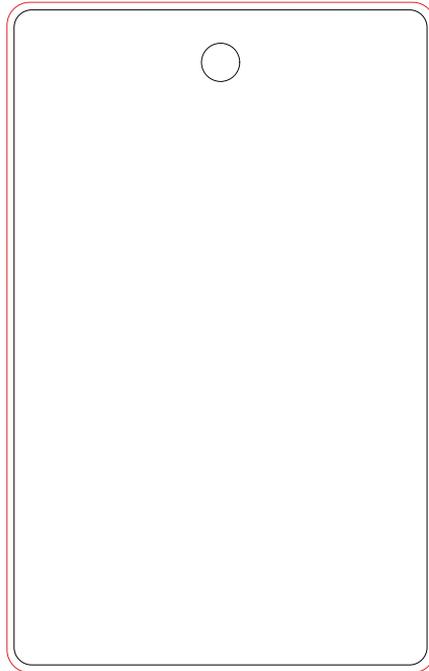

Format: 85,6 x 54 mm, gelocht, kurze Kante

- Rückseite -

Stand: März 2024 - V1

