

Format: 30mm mit 3mm Lochung mittig

Designvorgaben für das Drucklayout (UV-Druck):

- Auflösung von mind. 300 dpi für grafische Elemente
- im CMYK-Farbraum angelegt (sonst Farbabweichungen möglich)
- Mindestlinienstärke von 0,3 mm
- vorzugsweise Vektorgrafik
- im Idealfall serifenlose Schriften
- in Pfade/Kurven exportierte Schriften (ansonsten diese in der E-Mail mitliefern)
- nach Möglichkeit keine zusätzlichen transparenten Elemente/Flächen
- bei Weiß- oder Neondruck: Elemente in Weiß (CMYK 0,0,0,0) anlegen
- falls nicht bedruckter Hintergrund, diesen in Transparent anlegen (alles was in weiß angelegt ist, wird auch in weiß gedruckt)


Die Druckdatei(en) bitte:

- als PDF-Dokument anliefern
- ohne die rote Stanze zusenden
- in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- bei Randlosdruck: mit mindestens 1mm Rundum-Beschnitt anlegen
- an print@nfc21.de senden (mit Nennung Ihrer Bestellnummer und ggf. Hinweis auf gewünschten Neondruck).

BB - 32 mm, Beschnittzugabe 2 mm

Mittige Lochung 3 mm

BE - 30 mm -
Endformat/ Druckbild

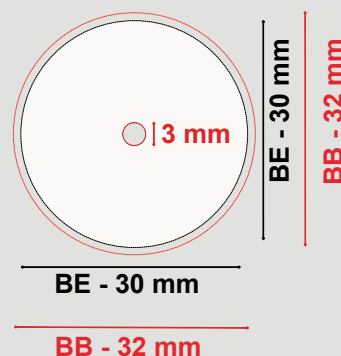

Sie benötigen Hilfe?

NFC21 GmbH | print@nfc21.de | +49 208 60 70 42 0

Format: 30mm mit 3mm Lochung mittig

Stand: Juni 2024 - V1

